


# Bauanleitung

## Meisenkasten

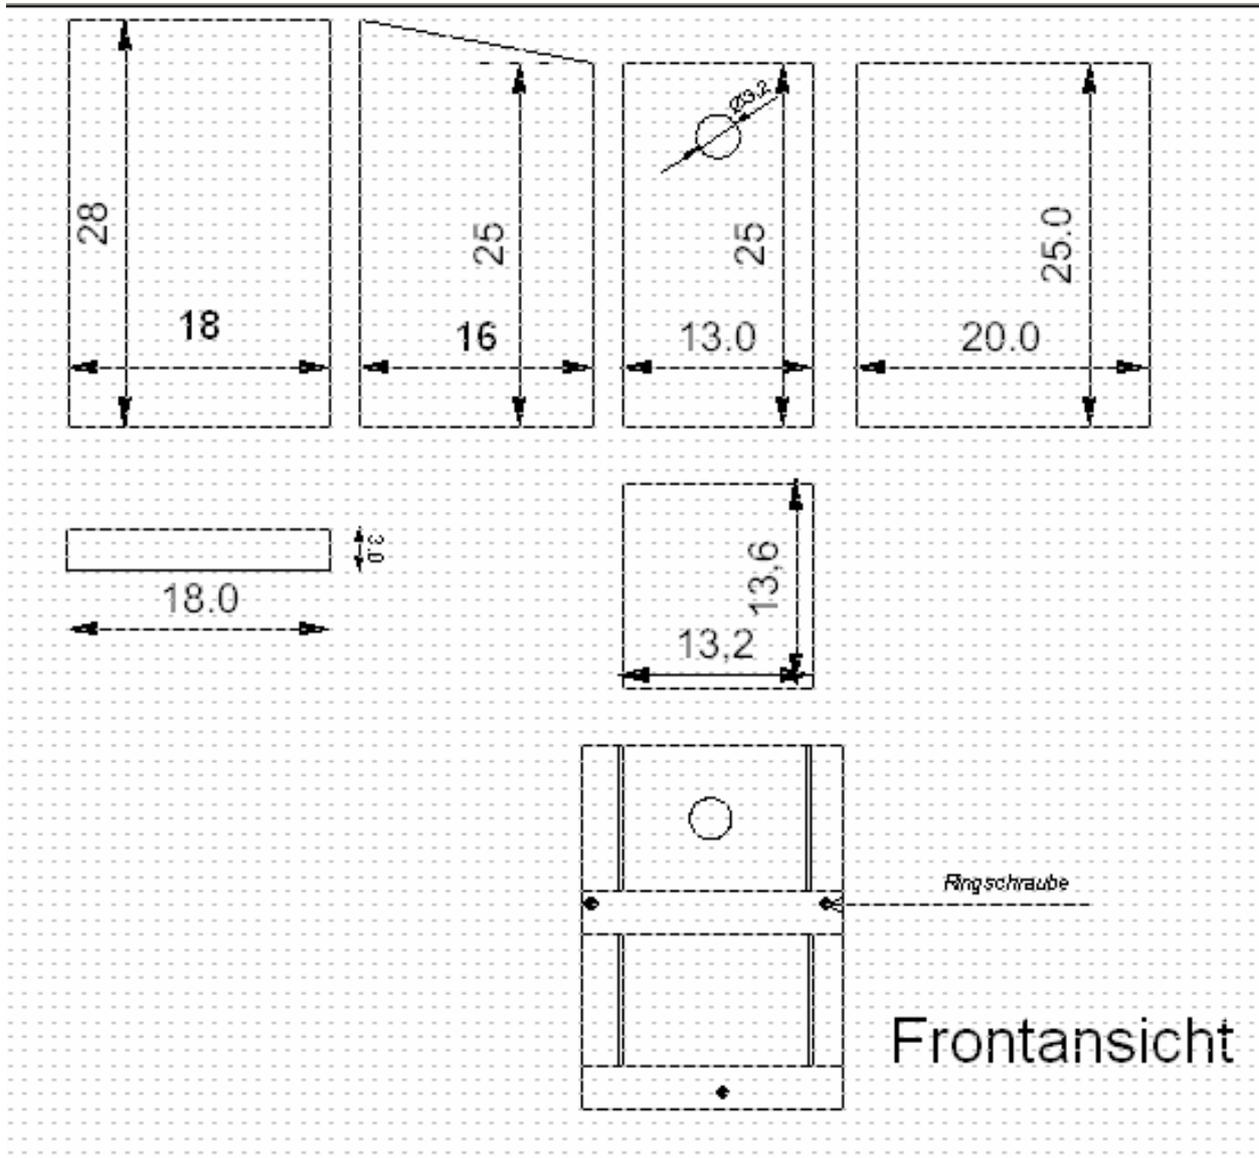

Die Zeichnung ist auf der Grundlage von ungehobelten Fichtenbrettern mit einer Materialstärke von 24 mm gefertigt. Achtung: kein glattes Material verwenden!

Das Dach kann mit besandeter Dachpappe oder dünnem Blech aus Titanzink oder Kupfer gedeckt werden.

Die Aufhängung erfolgt mittels zwei seitlich angebrachter Ringösen und eines Drahtbügels oder mit einer am Rücken angebrachten Holzleiste, die dann mit einem Alunagel an einen Baumstamm angebracht werden kann.

Der Kasten soll im Herbst gereinigt werden und soll im Winter draußen bleiben.

Das Flugloch soll nach Süden oder Osten zeigen.