



Bauanleitung

Starenkasten

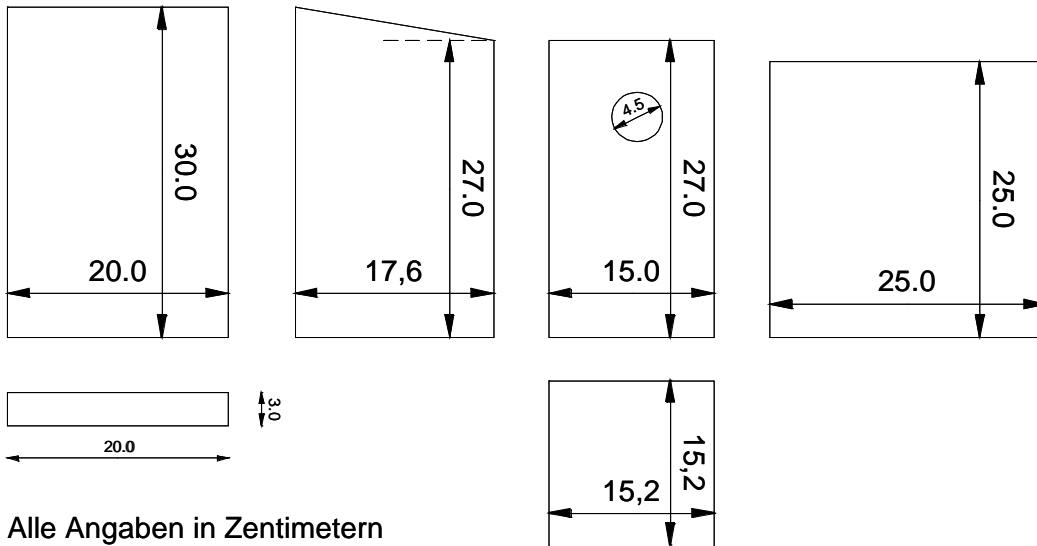

Alle Angaben in Zentimetern

Ungehobeltes Fichtenholz
Stärke 2,4 cm

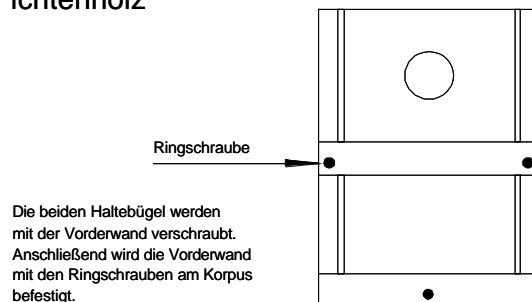

Die beiden Haltebügel werden mit der Vorderwand verschraubt. Anschließend wird die Vorderwand mit den Ringschrauben am Korpus befestigt.

Frontansicht

Das Dach wird mit besandeter Dachpappe oder mit Blech aus Titanzink oder Kupfer vor Witterungseinflüssen geschützt.

Der Kasten kann mit 2 Ringschrauben und rostfreiem Draht freihängend befestigt werden oder es wird an der Rückwand eine Holzleiste angebracht, die mit Alunägeln an einem Baum o. ä. befestigt wird.

Die Vorderwand kann zur Reinigung des Kastens im Herbst mittels der Ringschrauben leicht entfernt werden.

Das Flugloch soll nach Süden oder Osten zeigen.